

DMCa

Montering - Injustering - Skötsel

20120323


Montering

Håltagning enligt måttabell.

Donets två halvrunda frontdelar skruvas loss från bakstycket. Bakstycket placeras mot vägg och skruvas fast. Frontdelarna återmonteras på bakstycket. Se figur 1.

Injustering

Det rekommenderas att anslutande kanal utrustas med mät- och regler-spjäll av typ CRM.

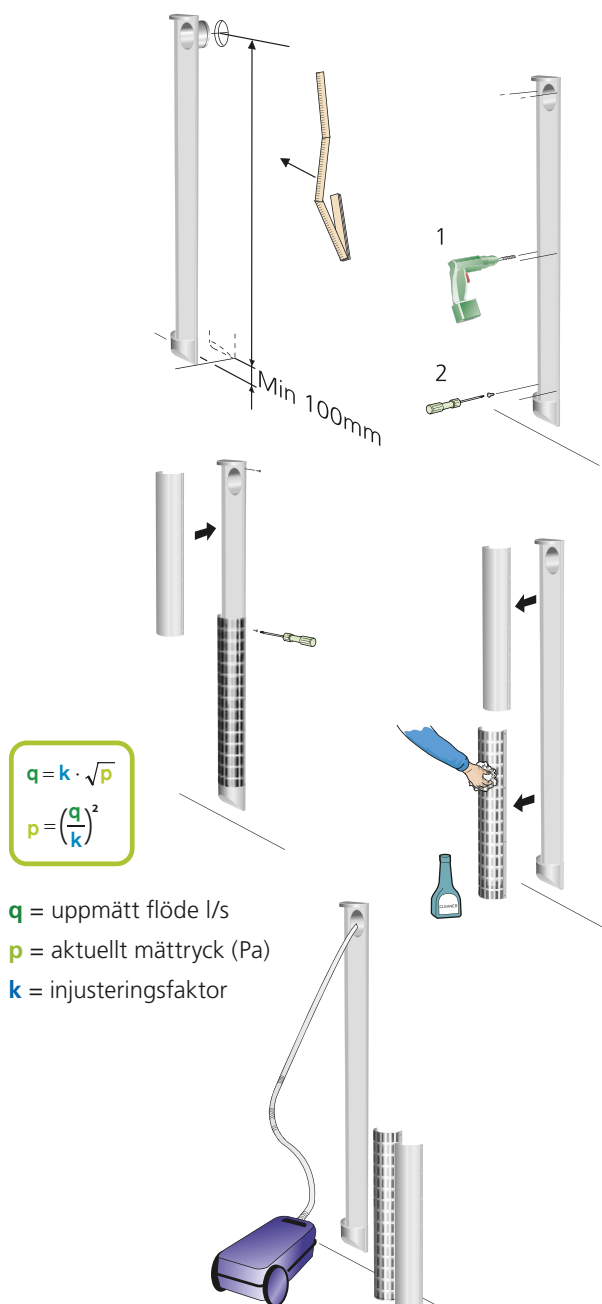


Figur 1. Montering. Skötsel.

Skötsel

Luftdonet rengöres vid behov med ljummet vatten tillsatt med diskmedel alternativt med dammsugare och borstmunstycke. Fördelningsduk rengöres vid behov eller byts ut. Se figur 1.

Mått och vikt

Storlek	A	B	C	ØD	G	I	Vikt, kg
80	135	1500	83	79	90	835	13
200	270	2100-3000	160	199	150	1670	42

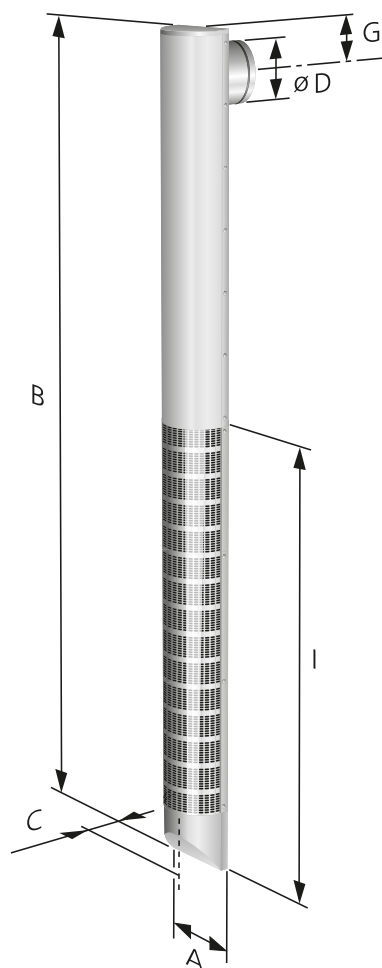

Figur 2. DMC.