

INSTALLATION LYDDÆMPER TBDA

GOLD størrelse 42-52

1. GENERELT

TBDA er absorptionslyddæmpere beregnet til montering i forbindelse med luftbehandlingsaggregat GOLD. Lyddæmpernes kassedel er udført i varmforzinket stålplade. Lyddæmpernes bafelere består af et absorptionsmateriale af typen Cleanolon - et materiale, der er specielt udviklet til indvendig isolering af lyddæmpere. Materialet er typegodkendt med hensyn til rensbarhed, emissioner og fiberafgivelse. Materialet opfylder kravene til overfladelag klasse 1 (højeste klasse).

Lyddæmperne er forsynet med en række bafelerelementer opbygget på en ramme af varmforzinket stålplade.

1.1 Specifikation

Udførelse, størrelse etc. fremgår af leveringspapirerne.

2. INSTALLATION

Lyddæmper TBDA monteres med baflerne stående lodret, til vandret eller lodret luftstrøm.

TBDA har tilslutningsramme for styreprofiltilslutning og monteres i kanal eller direkte på aggregatet. Der skal altid sikres mulighed for rensning og inspektion.


3. VEDLIGEHOLDELSE

Kontrol af behov for rensning bør finde sted mindst 2 gange om året. Rensning må kun ske i form af tørrensning. Afbørstning med fin børste eller støvsugning.



4. TEKNISKE DATA

Dimensioner

TBDA-1-160-080 og TBDA-1-180-100

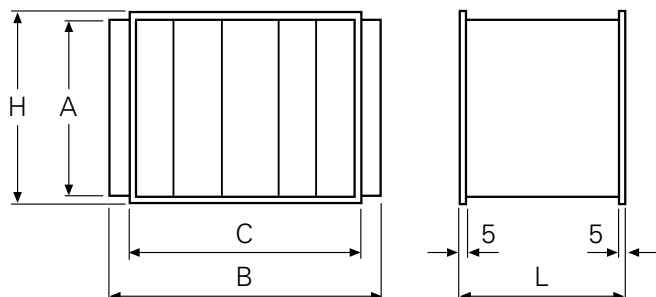

TBDA	A	B	C	H	L	Vægt, kg
1-160-080	800	1800	1600	840	650	72
1-180-100	1000	2000	1800	1040	1250	115

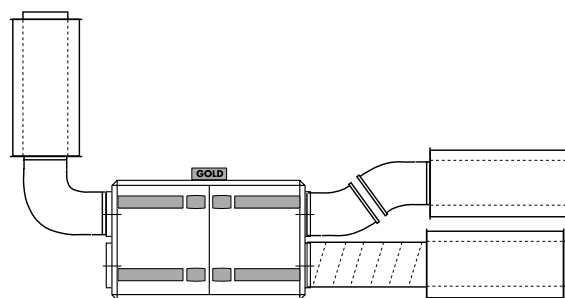

Ved to lyddæmpere på samme tilslutningsside kræves enten S-bøjning (herover), eller at falsene trykkes sammen (til venstre).