

INSTALLATION SPJÆLD TBSA GOLD størrelse 42-52

Montering

Spjældet kan monteres i kanal eller direkte på aggregatet. Fastgørelse af spjældet sker med tætningsliste og styreprofil med PG-tilslutning.

Spjældet kan monteres i vandret eller lodret kanal.


Spjældet skal monteres, så det er tilgængeligt for udskiftning og eftersyn.

Spjældet skal isoleres iht. gældende normer for ventilationskanaler.

Dimensioner

TBSA 160-080, svarer til GOLD størrelse 42

TBSA 180-100, svarer til GOLD størrelse 52

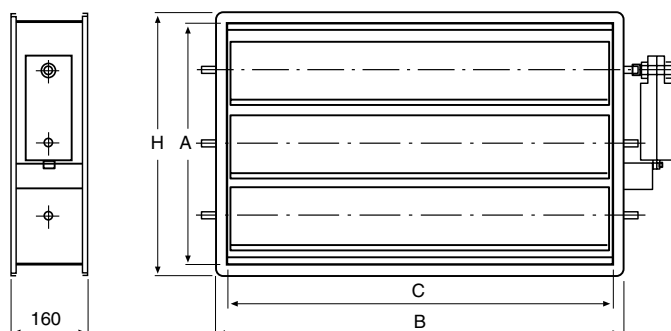

TBSA	A	B	C	H
160-080	800	1640	1600	840
180-100	1000	1840	1800	1040


El-tilslutning

Elektrisk tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.

TBSA med fjederretur

Benyttes som lukkespjæld.

Spjældmotoren har et 0,9 m tilslutningskabel 2 x 0,75 mm².



TBSA on/off

Benyttes som lukke- eller forceringsspjæld.

Spjældmotoren har et 1 m langt tilslutningskabel 3 x 0,75 mm².

