

# INSTALLATIONSANLEITUNG KLAPPE TBSA GOLD Größen 42-52

## Montage

Die Klappe kann in den Kanal oder direkt am Gerät montiert werden. Die Befestigung der Klappe erfolgt mittels Führung und Dichtungsleiste mit PG-Anschluß.

Die Klappe kann in einen horizontalen oder vertikalen Kanal eingebaut werden.


Die Klappe soll so montiert werden, daß sie für Austausch und Inspektion zugänglich ist.

Die Klappe ist entsprechend den aktuellen Normen für Lüftungskanäle zu isolieren.

## Abmessungen

TBSA 160-080, entspr. GOLD Größen 42

TBSA 180-100, entspr. GOLD Größen 52

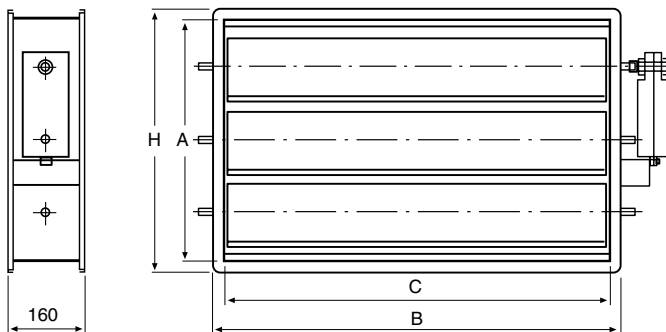

TBSA	A	B	C	H
160-080	800	1640	1600	840
180-100	1000	1840	1800	1040


## Elektrischer Anschluss

Elektroanschlüsse sind von einem autorisierten Elektriker gemäß aktuellen Vorschriften vorzunehmen.

### TBSA mit Federrückholung

Anwendung als Absperrklappe.

Der Stellantrieb hat ein 0,9 m langes Anschlußkabel von 2x0,75 mm<sup>2</sup>.

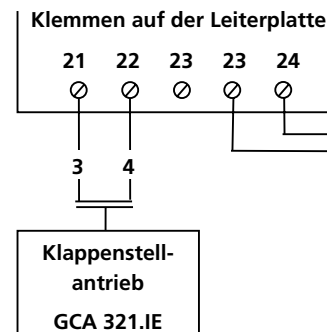

### TBSA on/off

Verwendung als Absperr- oder Drosselklappe. Der Stellmotor hat ein 1 m langes Anschlußkabel 3x0,75 mm<sup>2</sup>.

