

Монтаж шумоглушителя TBDA GOLD размеры 42-52

1. Общие сведения

TBDA -абсорбирующий шумоглушитель для агрегата GOLD. Корпус и рама шумоглушителя- горячеоцинкованный стальной лист, шумоглушащие экраны- Cleanolon- материал, специально предназначенный для внут- реннего изолирования шумоглушителей, который прекрасно чистится и имеет высокие характеристики прочности (1- высший класс прочности).

2. Монтаж

TBDA монтируется экранами вертикально, для горизонального или вертикального потока воздуха. TBDA имеют соединительную раму и монтируются в воздуховод либо непосредственно к агрегату с помощью направляющих реек. Необходимо учесть возможность осмотра и чистки.



TBDA




3. Уход

Контроль необходимости чистки- не менее 2 раз в году. Чистка- только сухая, мягкой щеткой либо пылесосом.

4. Технические данные

Размеры

TBDA-1-160-080 и TBDA-1-180-100

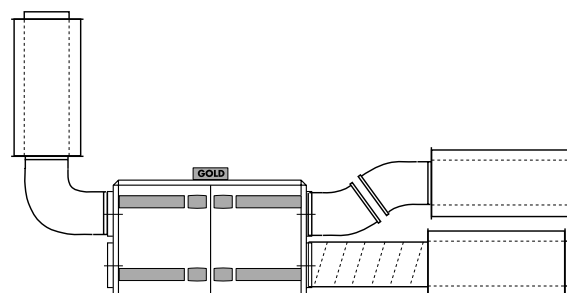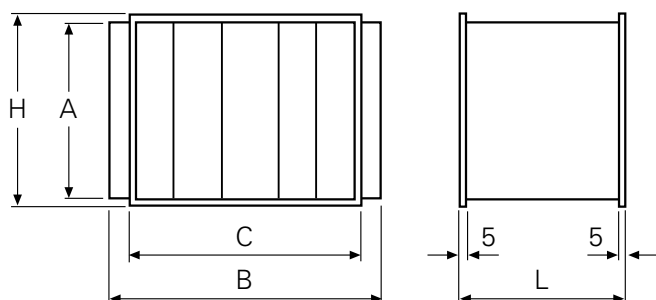

В данном случае требуется S-коллено (выше) либо некоторое сплющивание фаль-цов (слева).

TBDA	A	B	C	H	L	Вес, kg
1-160-080	800	1800	1600	840	650	72
1-180-100	1000	2000	1800	1040	1250	115