

Монтаж заслонки TBSA GOLD размеры 11-32

Монтаж


- Подсоединение к воздуховодам:
 - TBSA 000-031 и 000-040
Заслонка готова к монтированию в спiroвозду- ходов. Закрепление типа попнит.
 - TBSA 080-040 и 120-060
Заслонка монтируется в воздуховод либо непос- редственно к агрегату. Закрепляется направляю- щими планками и уплотнительной лентой (PG-подсоединение).
- Заслонка монтируется в горизонтальном либо вертикальном воздуховоде.
- Заслонка должна быть доступна для осмотра и замены.
- Заслонка изолируется согласно действующим для воздуховодов нормам.

Размеры

TBSA 000-031 для GOLD размеров 11, 12


TBSA 000-040 для GOLD размера 15

| TBSA | A | B |
|---------|-------|-----|
| 000-031 | ∅ 315 | 140 |
| 000-040 | ∅ 400 | 180 |



TBSA 080-040 для GOLD размеров 21, 22

TBSA 120-060 для GOLD размеров 31, 32

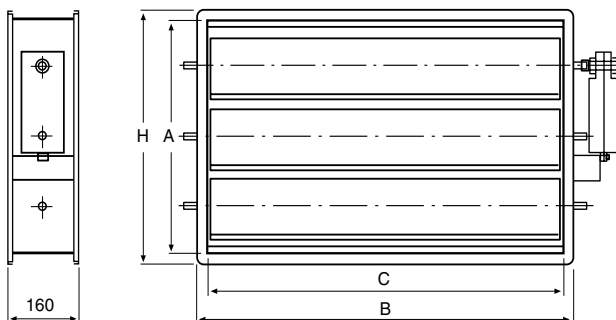


| TBSA | A | B | C | H |
|---------|-----|------|------|-----|
| 080-040 | 400 | 844 | 800 | 444 |
| 120-060 | 600 | 1244 | 1200 | 644 |

Электроподключение

Разрешено производить только компетентному специалисту.


TBSA с пружинным возвратом

Используется как запорная заслонка. Двигатель снабжен 0,9 м соединительным кабелем 2x0,75 мм².

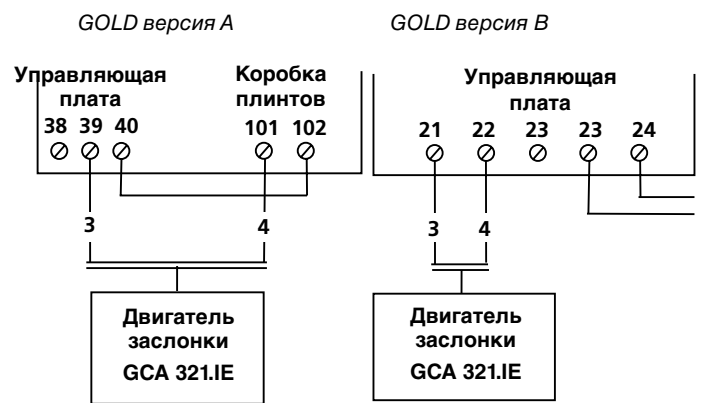

TBSA on/off

Используется как запорная или форсирующая заслонка. Двигатель снабжен 1 м соединительным кабелем 3x0,75 мм².

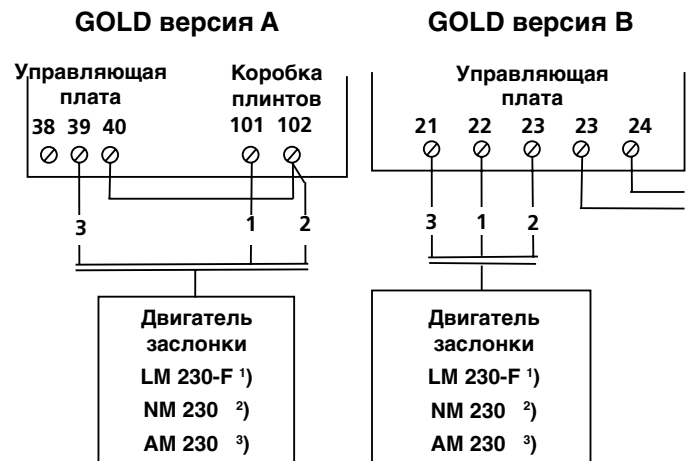

¹⁾ LM 230-F для TBSA 000-031.

²⁾ NM 230 для TBSA 000-040.

³⁾ AM 230 для TBSA 080-040 и 120-060.