

# Монтаж заслонки TBSA GOLD размеры 42-52

## Монтаж

Заслонка монтируется в воздуховод либо непосредственно к агрегату. Закрепляется направляющими планками и уплотнительной лентой (PG-подсоединение).

Заслонка монтируется в горизонтальном либо вертикальном воздуховоде.


Заслонка должна быть доступна для осмотра и замены.

Заслонка изолируется согласно действующим для воздуховодов нормам.

## Размеры

TBSA 160-180 для GOLD размера 42

TBSA 180-100 для GOLD размера 52

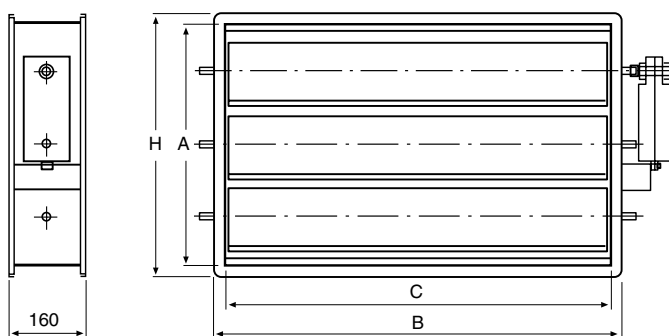

TBSA	A	B	C	H
160-080	800	1640	1600	840
180-100	1000	1840	1800	1040

## Электроподключение

Разрешено производить только компетентному специалисту.

### TBSA с пружинным возвратом

Используется как запорная заслонка. Двигатель снабжен 0,9 м соединительным кабелем 2x0,75 мм<sup>2</sup>.



### TBSA on/off

Используется как запорная или форсирующая заслонка. Двигатель снабжен 1 м соединительным кабелем 3x0,75 мм<sup>2</sup>.

