

# Asennusohje, välipistoke modulaari/ruuviliitin, TBLZ-1-55 GOLD/COMPACT

## 1. Yleistä

Välipistokkeessa on 8-napainen modulaaripistoke, joka on sisäisesti kytketty 8 ruuviliittimeen.

## 2. Käyttöalue

Välipistoketta käytetään ilman esilämmityksen tai Xzone-toiminnon kytkemiseen käytettäessä Swegonin ohjauskaapelilla varustettua sähkölämmittintä.

## 3. Toiminta

Modulaaripistokkeen kosketinjouset on kytketty vastaaviin liitännäruuveihin ulkoiselle kaapelille.

Välipistokkeen avulla lämmittimen modulaaripistoke voidaan kytkeä IQnomic Plus -moduulin kytkentäjohtoihin.

## 4. Asennus

Välipistoke asennetaan sopivaan paikkaan. Käytä mukana toimitettuja ruuveja tai kaksipuolisella teipillä varustettua levyä.

Jos vaaditaan korkeampaa kotelointiluokkaa, sovitinliitin asennetaan kytkentärasiaan TBLZ-1-61, katso kuva. Kaapelit vedetään läpivientien läpi. Läpiviennit kiristetään niin, että ne ovat tiiviisti kaapelien ympärillä.

HUOM! Kytkentärasia pitää asentaa pystyasentoon läpiviennit alaspäin!


## 5. Tekniset tiedot

### 5.1 Sovitinliitin

Kotelointiluokka	IP 20
Väri	Beige
Materiaali	Muovi.
Mitat:	52x58x22 mm
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset.	

### 5.2 Mahdollinen kytkentärasia TBLZ-1-61

Kotelointiluokka	IP 66
Väri	Harmaa
Materiaali	Lasikuituvahvistettu polypropyleeni
Mitat:	85x85x51 mm

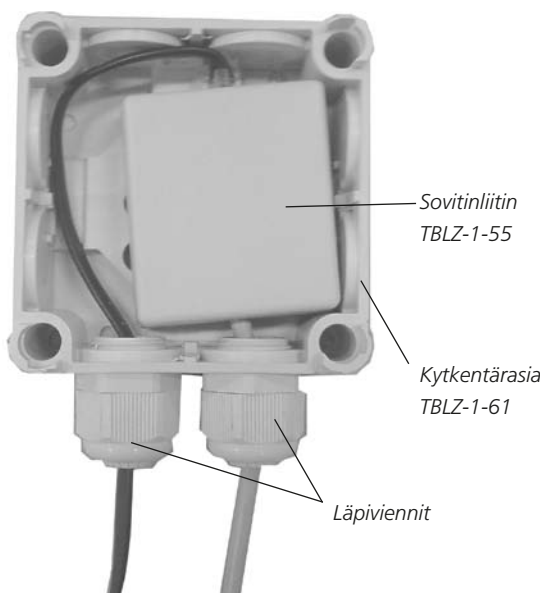

## 6. Sähköliitäntä

Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja voimassa olevien säännösten mukaisesti.

