

Монтаж переходника модуляр/плинт TBLZ-1-55 GOLD LP/COMPACT

1. Общие сведения

Переходник содержит 8-контактный модуляр-разъем, соединенный внутри с 8-ю клеммами под винт.

2. Применение

Переходник используется для функций Предподогрев или Xzone вместе с электрокалорифером Swegon, поставляемым стандартно с кабелем управления.

3. Назначение

Подпружиненные контакты модуляр-разъема соединены с соответствующими клеммами под винт для внешнего кабеля.

Переходник соединяет модуляр-контакт на кабеле электрокалорифера с существующими проводами для подключения на модуле IQnomic Plus.

4. Монтаж

Переходник монтируется в подходящем месте.

Используйте поставляемые винты или пластинку с 2-сторонней липкой лентой.

Если требуется более высокий класс плотности, переходник должен помещаться в защитный корпус TBLZ-1-61, см. рис. Кабели протягиваются через винтовые соединения прохода, которые затягиваются, плотно обжимая кабели.

ВАЖНО! Защитный корпус должен размещаться вертикально, винтовыми соединениями вниз!

5. Технические данные

5.1 Переходник

Класс защиты	IP 20
Цвет	Бежевый
Материал	Термопластик
Размеры:	52x58x22 мм
Соответствует директиве RoHS (ограничение применения опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании).	


5.2 Возможный защитный корпус TBLZ-1-61

Класс защиты	IP 66
Цвет	Серый
Материал	Полипропилен, армированный стекловолокном
Размеры:	85x85x51 мм



6. Электрические подключения

Выполняется квалифицированным специалистом согласно действующим инструкциям.

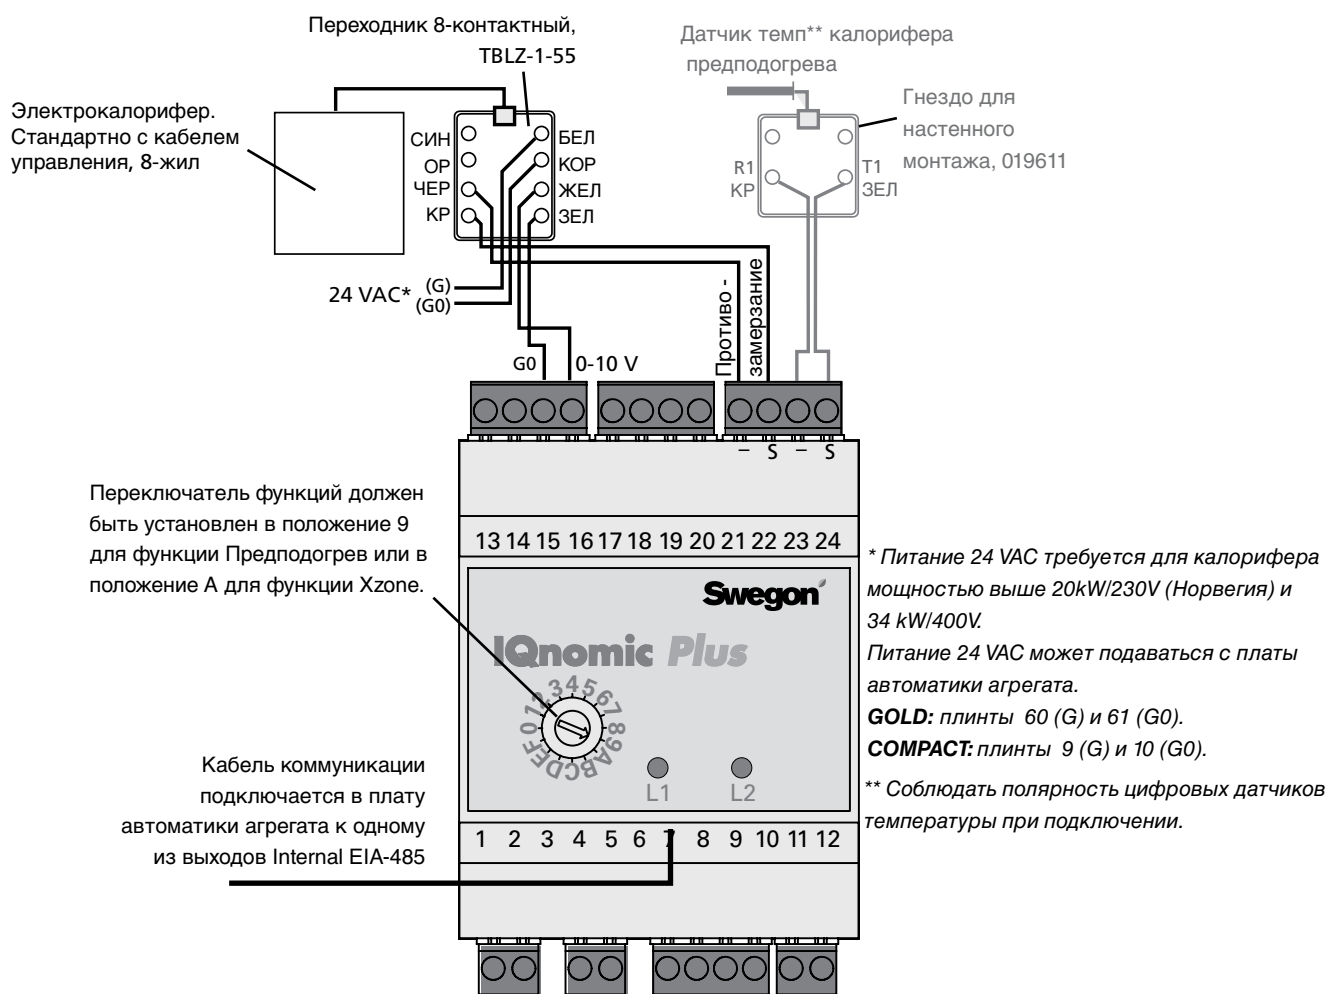

Элементы подключения, обозначенные черным цветом относятся к переходнику TBLZ-1-55.