

## Beskrivning

Kopplingsboxen används för att ansluta ställdon av fabrikat Belimo till Styr och övervakningsutrustning av 4-tråd-styp. Exempel på sådan utrustning är KSUB, SUSB, m.fl. Kopplingsboxen möjliggör också parallellkoppling på ett enkelt sätt.

## Allmänt

- enkel anslutning av ställdon till styr och övervakningsenhet
- enkel parallellkoppling av spjäll
- ersätter nödvändig kopplingspunkt med dosa mellan ställdon och styr och övervakningsenhet

## Montage

Avsedd att monteras på vägg.

## Spänningsmatning

Avsedd för 24V.

## Kapslingsklass

IP54.

## Funktion byglar

Byglarnas funktion är att vid "parallellkoppling" vidarekoppla ändlägesbrytarna i ställdonet till nästa ställdon. Byglarna skall således tas bort i den första kopplingsboxen. Se nedanstående schema. Vid parallellkoppling av fler än 2 skall byglar endast finnas i den sista kopplingsboxen.

## Anslutning av ställdon

Vid anslutning av ställdon blir det två kablar över, nr. 3 och nr 5.

## Omgivningstemperatur



Max +70°C, min -30°C.

## Ingångar

- För ställdon.

## Mått

82\*82\*39 mm. (b\*h\*d)

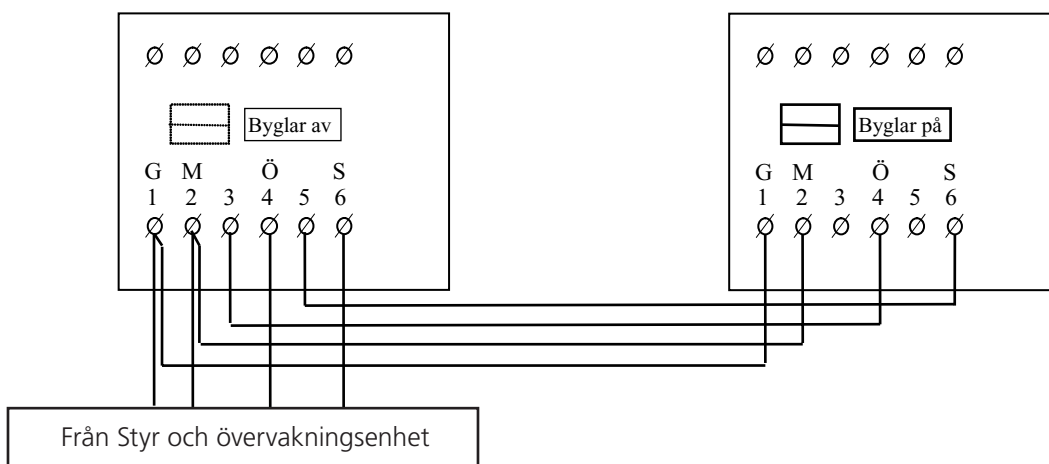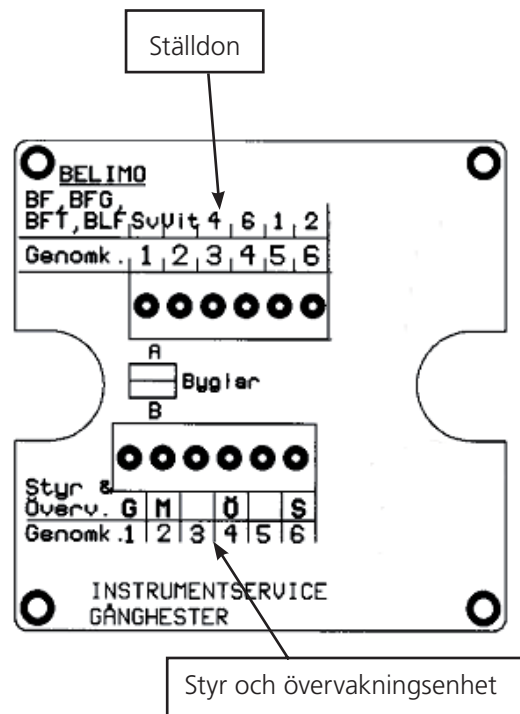

Parallellkoppling av spjäll