

# EXP<sub>a</sub>

Montering – Injustering – Skötsel

20161012


## Injustering

Injustering av luftflöden måste utföras i mätspjäll placerad i kanalsystemet.

## Skötsel

Frånluftsdonet rengöres vid behov med ljummet vatten och diskmedel. Alternativt används dammsugare med borstmunstycke vid rengöring. Kanalsystemet/ undertaket nås genom att enkelt lyfta ut frånluftsdonet från undertakssystemet.

## Montering

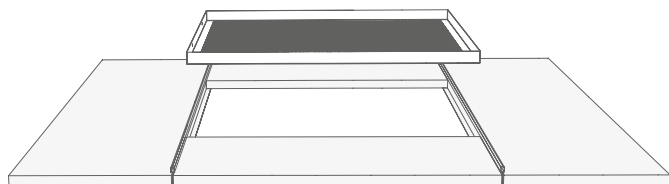


Figur 1. Montage.



Figur 2. Montage.

## Mått och vikt

Benämning	Storlek	Vikt (kg)	Fri area (m <sup>2</sup> )
EXP 600-C	593x593	1,98	25%
EXP 600-R1	593x593	1,19	54%
EXP 600-R2	593x593	1,44	35%



Figur 3. Mått.