

# Installation af lyddæmper TBDA/TBDB/TCDA/TCDas GOLD/SILVER C/COMPACT

## 1. Generelt

TBDA/TBDB/TCDA/TCDas er absorptionslyddæmpere, der er beregnet til montering i tilslutning til luftbehandlingsaggregat GOLD, SILVER C eller COMPACT.

## 2. Vedligeholdelse

Kontrol af behov for rengøring bør ske mindst to gange om året. Rengøring må kun ske i form af tør rengøring. Affejning med en fin børste eller støvsugning.


Dækpanel på inspektionssiden for lyddæmper i hus (TCDA/TCDas) kan let afmonteres med henblik på inspektion og rengøring.

## 3. Installation


For montering af lyddæmper i kanalsystem, se separat vejledning Montering af kanaltilbehør.



TBDA



TBDB

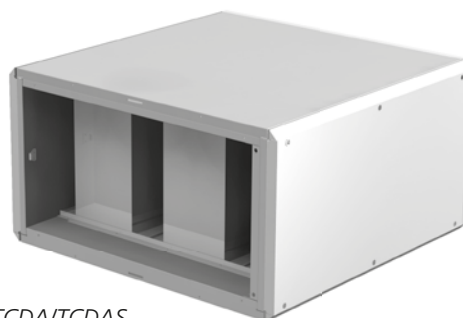

TCDA/TCDas