


# GLOBAL RX

Quick Guide

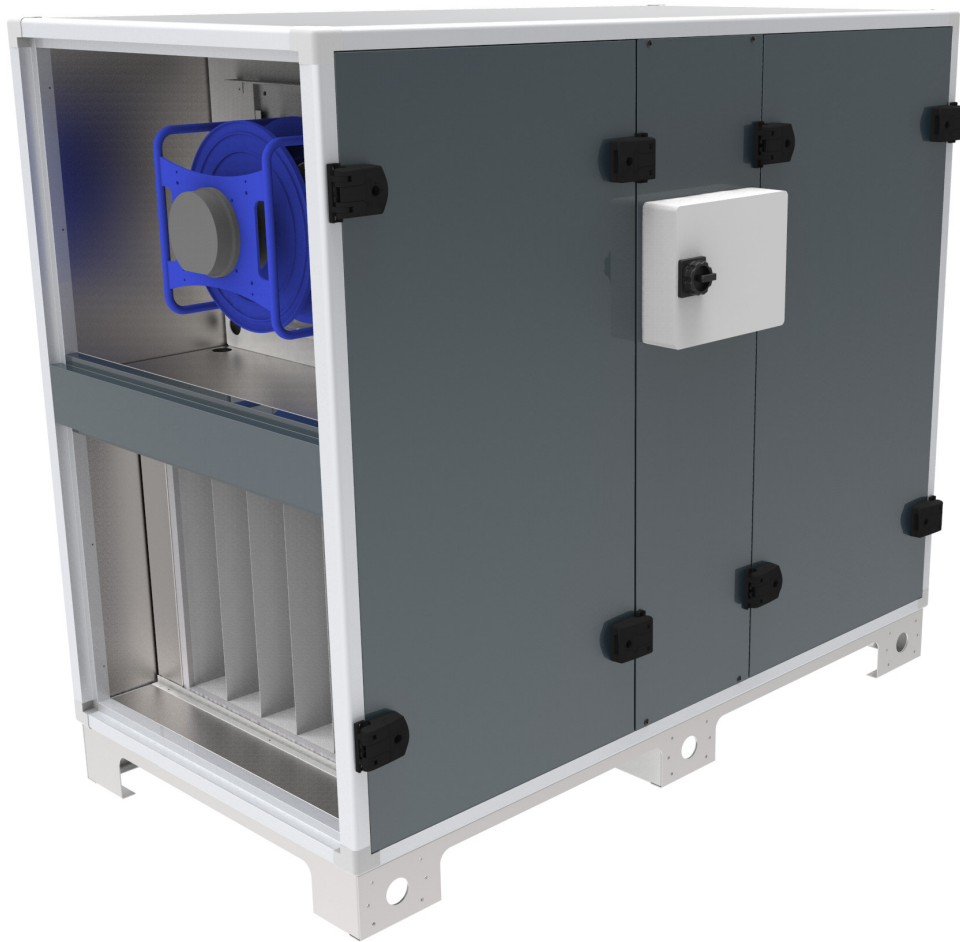

Übersicht

GLOBAL RX


Lüftungseinheit mit rotierendem Wärmetauscher  
für kommerzielle Anwendungen.

- Standard
- Zubehör
- ✗ Nicht verfügbar



	GLOBAL RX 05	GLOBAL RX 08	GLOBAL RX 10	GLOBAL RX 12	GLOBAL RX 13
Luftvolumen	200 -1200 m³/h	200 - 1600 m³/h	200 - 1800 m³/h	200 - 2300 m³/h	200 - 2900 m³/h
	55 - 330 l/s	55 - 440 l/s	55 - 500 l/s	55 - 640 l/s	55 - 805 l/s
Vorfilter G4 (Compactfilter)	○	○	○	○	○
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5
Artikelnummer Set (F7/M5)	510121	510121	510122	510122	510123
Filter Typ	Beutelfilter	Beutelfilter	Beutelfilter	Beutelfilter	Beutelfilter
Abmessungen Zuluft Filter (mm)	490x517x380	490x517x380	592x592x380	592x592x380	705x592x380
Abmessungen Abluft Filter (mm)	490x517x360	490x517x360	592x592x360	592x592x360	705x592x360
Free cooling	●	●	●	●	●
Externes Register (Wasser/DX)	○	○	○	○	○
Internes Heizregister	○	○	○	○	○
Leistung Nachheizung + 21°C	2,4kW	2,6kW	2,9kW	2,9kW	4,5kW
Nominal Leistung	3,0kW	4,5kW	6,0kW	6,0kW	7,5kW
3x400V elektrisches Heizregister	4,3A	6,5A	8,7A	8,7A	10,8A
3x230V elektrisches Heizregister	7,5A	11,3A	15,1A	15,1A	18,8A
Klappe mit Motorsetlantrieb	○	○	○	○	○
Netzanschluss	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz
Imax, ohne Zubehör	4,5A	4,5A	4,5A	6,8A	6,70A
Ventilator Antrieb	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit
Wärmetauscher <b>STANDAARD</b> Wirkungsgrad (EN 308)	78%	78%	78%	78%	78%
Wärmetauscher <b>PREMIUM</b> Wirkungsgrad (EN 308)	82%	82%	82%	82%	82%
Schalleistung (LWA) in dB(A)	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.
Gewicht ohne Zubehör (kg)	265	300	351	330	355
Standardkanalanschlüsse (mm)	Ø315	Ø315	Ø355	808x583	918x583
Gleitklemmen-Kanalanschlüsse (mm)	✗	✗	✗	800x600	900x600
Kanalanschlüsse runder Adapter (mm)	✗	✗	✗	Ø400	Ø400
Abmessungen (L x B x H) ohne Schiebeleisten (H: 75mm)	1530x815x1315	1530x815x1315	1680x885x1465	1680x885x1465	1680x995x1465
<b>Artikelnummer(CID)</b> rechts/links - Premium	881524/881525	881526/881527	881528/881529	881530/881531	881532/881533
rechts/links - Hoog	881500/881501	881502/881503	881504/881505	881506/881507	881508/881509

Ecodesign LOT6

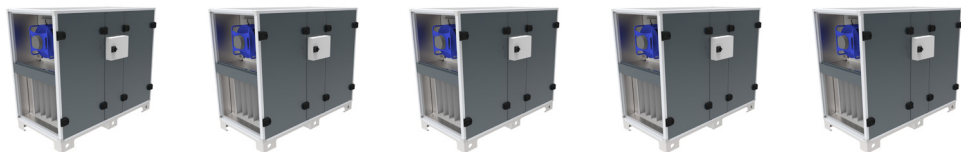


GLOBAL RX 14	GLOBAL RX 16	GLOBAL RX 20	GLOBAL RX 24	GLOBAL RX 26	
350 - 3100 m³/h	350 - 3400 m³/h	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Luftvolumen
95 - 860 l/s	95 - 944 l/s	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	
○	○	○	○	○	Vorfilter G4 (Compactfilter)
F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	F7/M5	Filterklasse (Zuluft/Abluft)
510124	510124	510125	510126	510126	Artikelnummer Set (F7/M5)
Beutelfilter	Beutelfilter	Beutelfilter	Beutelfilter	Beutelfilter	Filter Typ
892x592x380	892x592x380	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Abmessungen Zuluft Filter (mm)
892x592x360	892x592x360	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Abmessungen Abluft Filter (mm)
●	●	●	●	●	Free cooling
○	○	○	○	○	Externes Register (Wasser/DX)
○	○	○	○	○	Internes Heizregister
4,7kW	5,4kW	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Leistung Nachheizung + 21°C
7,5kW	9,0kW	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Nominal Leistung
10,8A	13,0A	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	3x400V elektrisches Heizregister
18,8A	22,6A	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	3x230V elektrisches Heizregister
○	○	○	○	○	Klappe mit Motorsetllantrieb
1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz	1 x 230V - 50Hz	3 x 400V - 50Hz	3 x 400V - 50Hz	Netzanschluss
7,1A	12A	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Imax, ohne Zubehör
Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Variable Geschwindigkeit	Ventilator Antrieb
78%	78%	78%	78%	78%	Wärmetauscher <b>STANDAARD</b> Wirkungsgrad (EN 308)
82%	82%	82%	82%	82%	Wärmetauscher <b>PREMIUM</b> Wirkungsgrad (EN 308)
t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Schalleistung (LWA) in dB(A)
376	383	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Gewicht ohne Zubehör
1105x583	1105x583	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Standardkanalanschlüsse (mm)
1100x600	1100x600	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Gleitklemmen-Kanalanschlüsse (mm)
Ø500	×	×	×	×	Kanalanschlüsse runder Adapter (mm)
1680x1182x1465	1680x1182x1465	t.b.c.	t.b.c.	t.b.c.	Abmessungen (L x B x H) ohne Schiebeleisten (H: 75mm)
					Aussenluft Zuluft Fortluft Abluft
881534/881535	881536/881537	881538/881539	881540/881541	881542/881543	<b>Artikelnummer (CID)</b> rechts/links - Premium
881510/881511	881512/881513	881514/881515	881516/881517	881518/881519	rechts/links - Hoog


Ecodesign LOT6

# ERP2018 compliant operating range


## GLOBAL RX 05

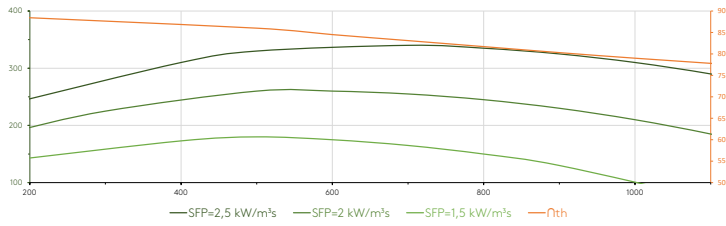


## GLOBAL RX 08

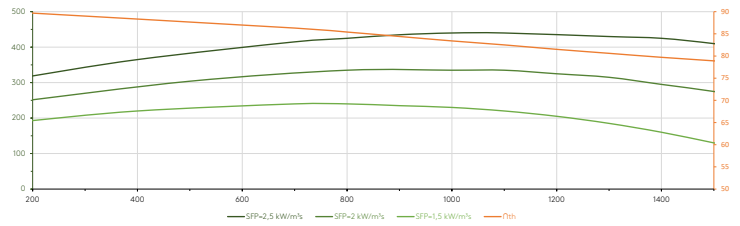


## GLOBAL RX 10

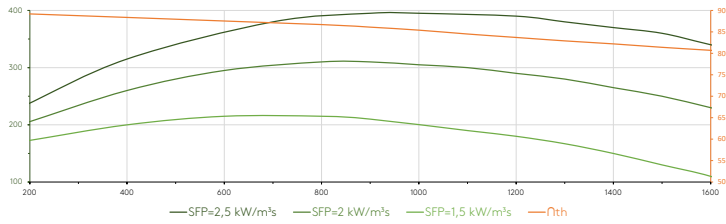


## GLOBAL RX 12

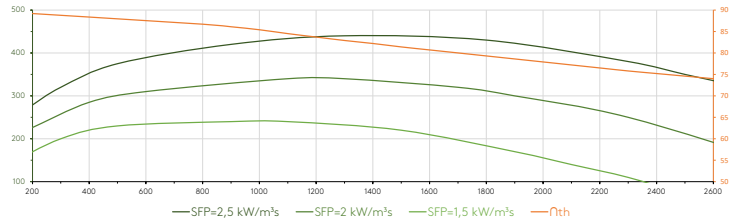


## GLOBAL RX 13

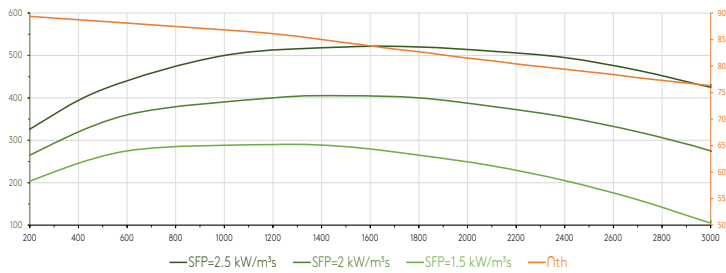

## GLOBAL RX 14

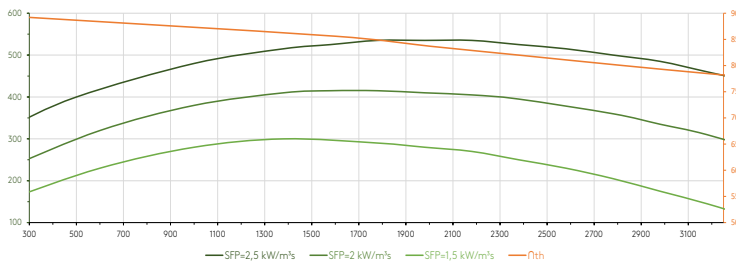

## GLOBAL RX 16

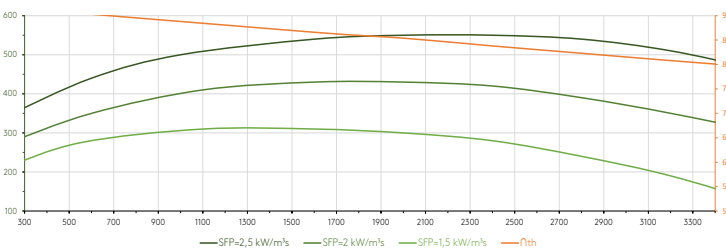

## GLOBAL RX 20

## GLOBAL RX 24

## GLOBAL RX 26