

AUSb

Ulkosäleikkö



Lyhyesti

- Täyttää SFS 5358 vaatimukset
- Täyttää LVI-RYL 86 vaatimukset
- Tehokas vedenestokyky (mitattu Eurovent 2/5 mukaan)
- Alhainen painehäviö

Käyttökohteet

AUSb - ulkosäleikköä käytetään ulkoilma- ja jäteilmalaukoissa.

Rakenne

AUSb - ulkosäleikkö koostuu kehyksestä, irrotettavasta sisäosasta ja verkosta.

Valmistusmateriaalina käytetään sinkittyä (275 mg/neliö) sekä ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Vakiovarusteena on sinkitty verkko. Sälejako on 50 mm.

Ominaisuudet: pieni painehäviö, hyvä vedenestokyky.


Pintakäsittelyt: pulverimaalaus; vakiovärit RAL 7000 ja RAL 9010.

Saatavana myös erikoisväreillä.

Mitat

Asennus SFS 3281 standardin mukaisiin suorakaidekanaviin tai aukkoihin.

Myös erikoismitat joustavasti ja nopeasti.

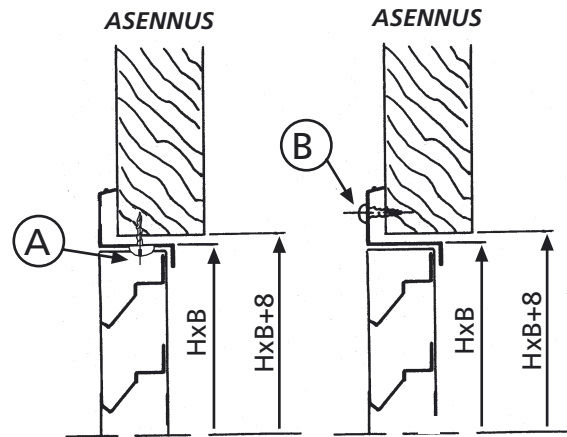


Ruuvikiinnitys esim.



puu- ja teräspintaan.

A = kehyksen läpimenevä kiinnitys

B = laipan läpimenevä kiinnitys

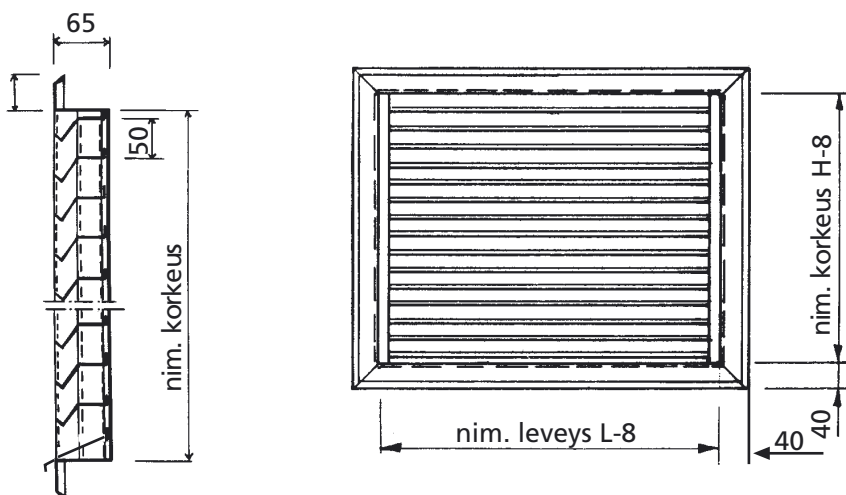


PAINEHÄVIÖ

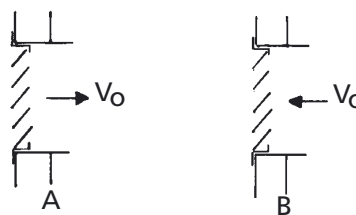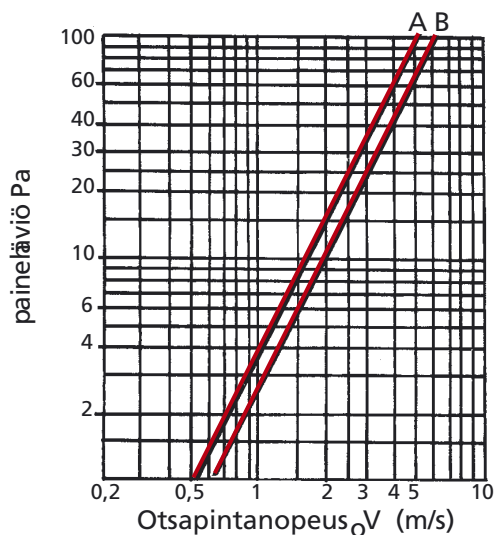

VEDENESTOKYKY

Mittattu Eurovent 2/5 mukaan

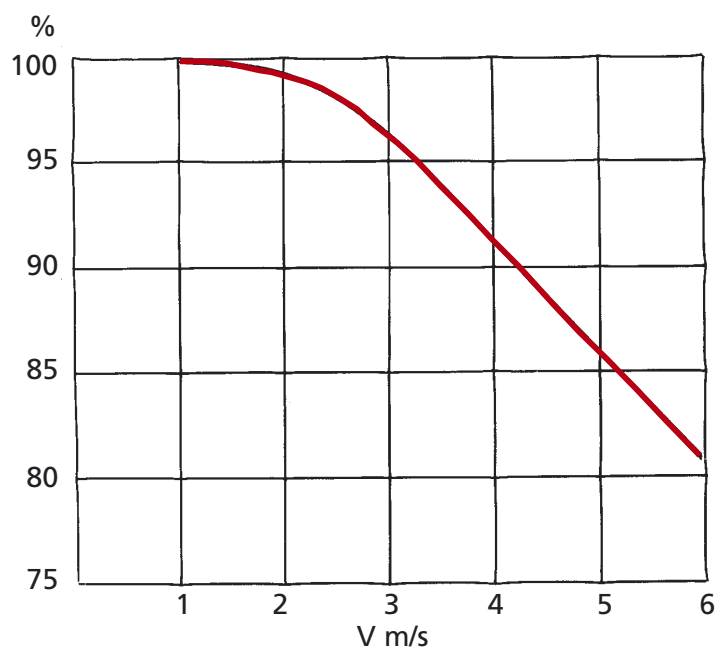**TILAUSESIMERKKI**

$$\frac{\text{AUSb}}{a} \frac{1000 \times 600}{b} \frac{-1}{c}$$

a = tuote

b = koko

c = materiaali

leveys x korkeus mm

1 = kuumasinkitty teräs

2 = haponkestävä teräs

3 = ruostumaton teräs