


# FRB C

Монтаж - Обслуживание


20160301

## Монтаж



### A FRB 290/430

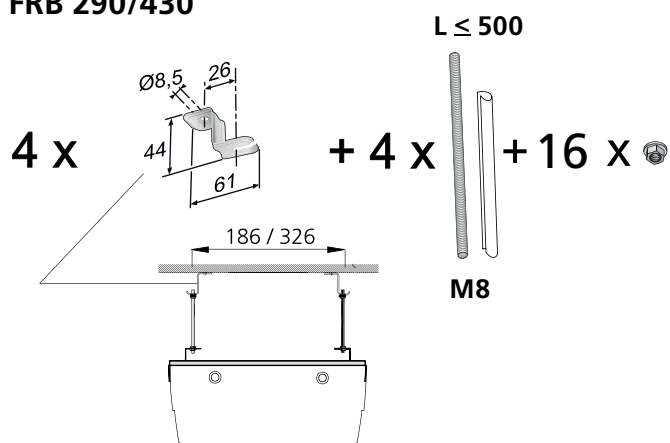


### A/B

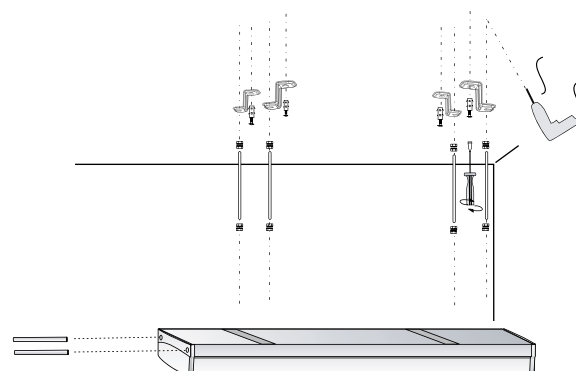


### B FRB 290/430

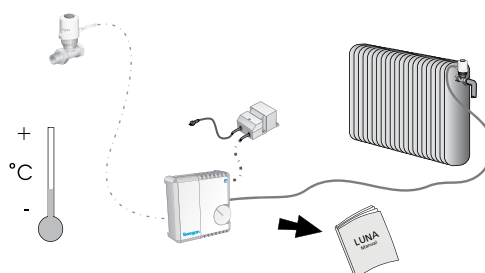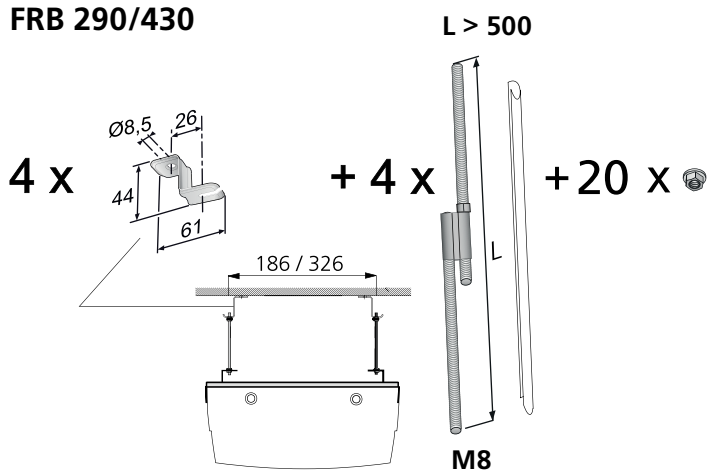












 Cu Ø12 x 1 мм

Макс. рекомендуемое  
рабочее давление: 1600 кПа

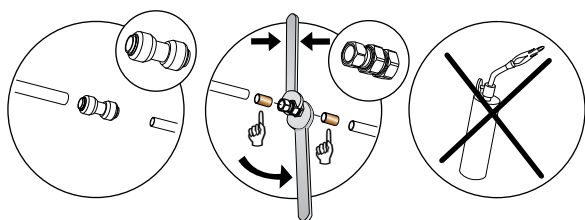


20-35 Нм

**Swegon**

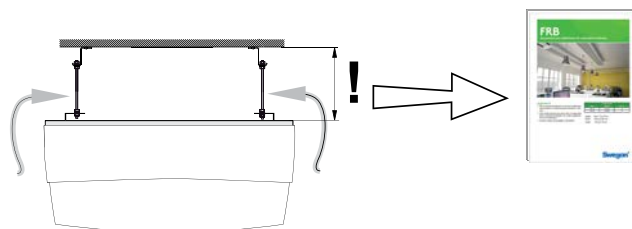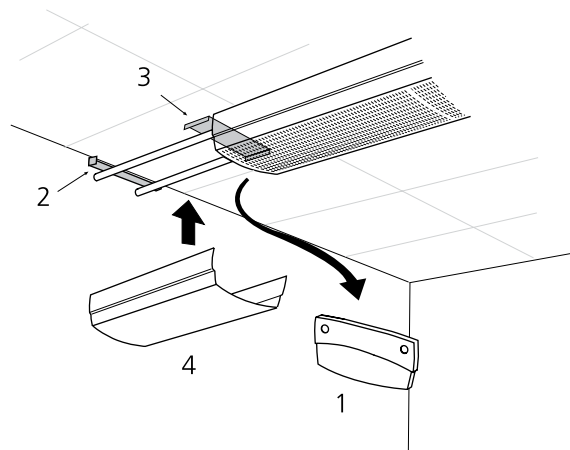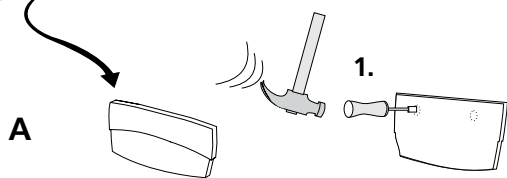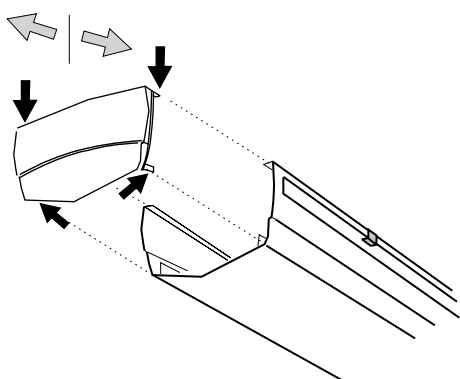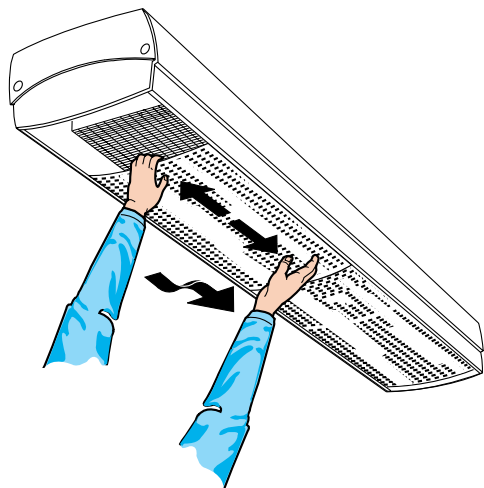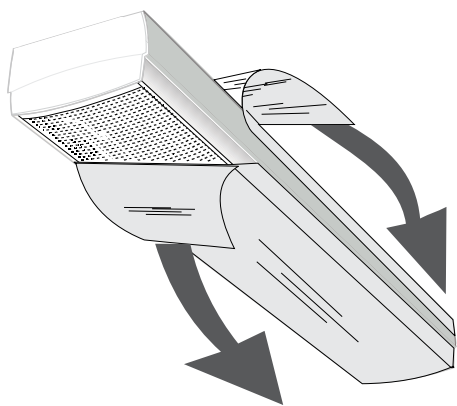


# Обслуживание


1

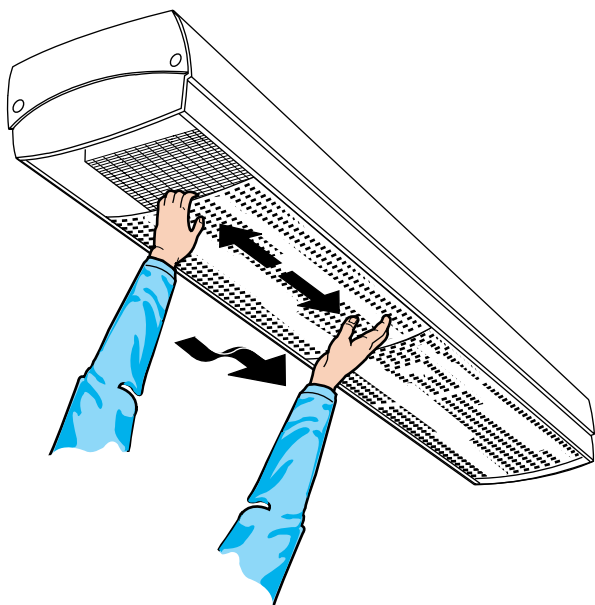


3

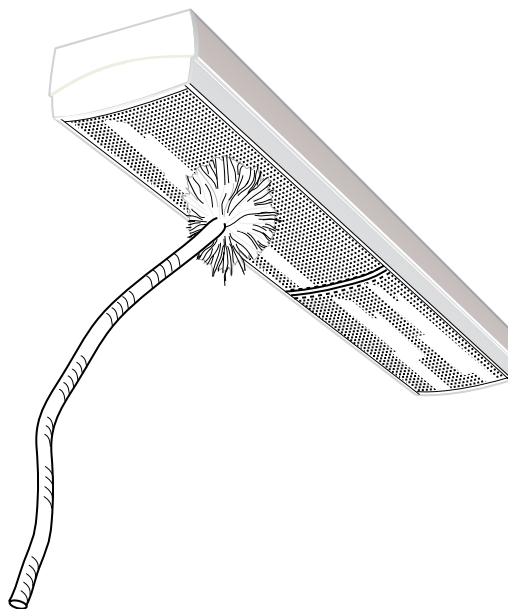

2

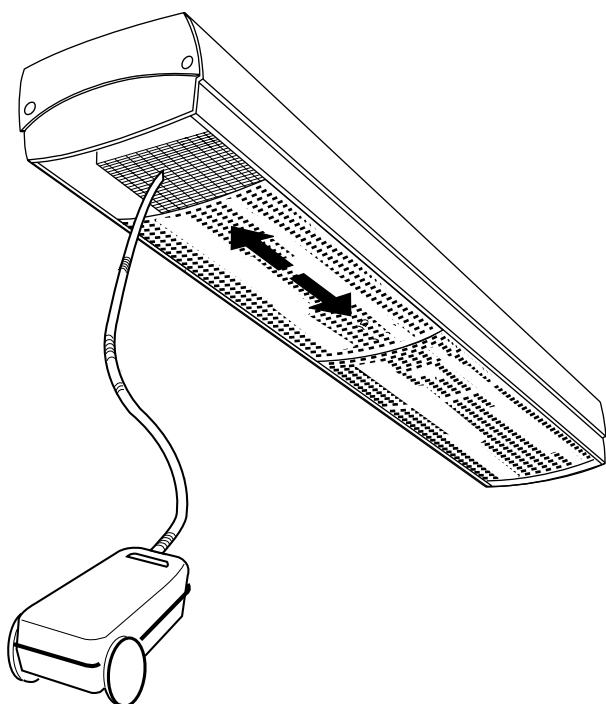



Art.No 942428006