


CG IV / CG IV -sarja

Kondenssianturi

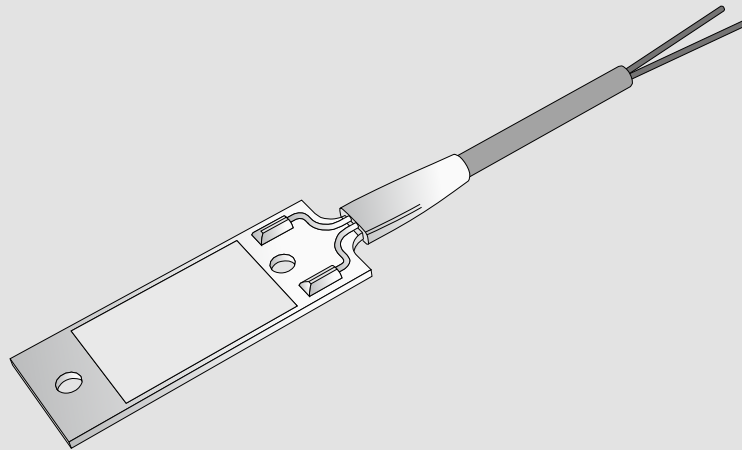

LYHYESTI

- Kondenssianturi kytkettäväksi tuotteeseen, jossa on ohjausyksikkö URC1/LUNAd tai CONDUCTOR (rev. 4).
- Reaktiivinen kondenssianturi, joka reagoi kun vettä tiivistyy anturin kullattujen johtimien väliin.
- Veden tiivistyessä jäähdytysventtiili sulkee tulovesivirtauksen tuotteeseen. Kun johtimien välinen vesi on haihtunut, venttiili saa taas avautua.

Tekninen kuvaus

Rakenne

Anturi koostuu piirikortista, jotka kullatut johtimet reagoivat, jos niiden väliin tiivistyy vettä. Veden tiivistyessä jäähdytysventtiili sulkee tulovesivirtauksen tuotteeseen. Kun johtimien välinen vesi on haihtunut, venttiili saa taas avautua.

Materiaali ja pintakäsittely

Piirikortti koostuu kullatuista johtimista. Muut materiaalit: ABS-muovi.

Asennus

Anturi asennetaan patterin lamelleihin jäähdytyksen tuloputken luona. Katso asennusohjeet osoitteessa www.swegon.fi.

Huolto

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotainaineita tai pölynimuria.

Selostukset


Materiaaliselostus löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

Tekniset tiedot


Merkintä:	CG-IV
Toiminta:	Reagoi, kun patterin lamelleihin tiivistyy vettä.
Anturielementti:	Piirikortti kullatuin johtimiin.
Mitat:	53x20x1,5 mm Kokonaispituus 1550 mm.
Kaapeli:	2 x 0,25 mm ² pituus: 1500 mm.
Liitäntä:	Säädin URC1/LUNAd ja CONDUCTOR (rev. 4) Ruskea ja valkoinen pääteholkeilla varustettu kaapeli. <i>Muita kuin yllä olevia säätimiä käytettäessä ota yhteys Arvikan tekniseen tukeen.</i>
Kiinnitys:	Asennetaan alumiinipeltiin ja kiinnitetään jousipidikkeellä. Kiinnitä johtimet nippusiteillä.
Sijoitus:	Anturi asennetaan patterin lamelleihin jäähdytyksen tuloputken luo.

CG IV-sarjan pakkaus sisältää:

- 1 kondenssianturi CG-IV
- 1 alumiinipelti
- 1 jousipidike
- 2 nippusidettä



Mitat

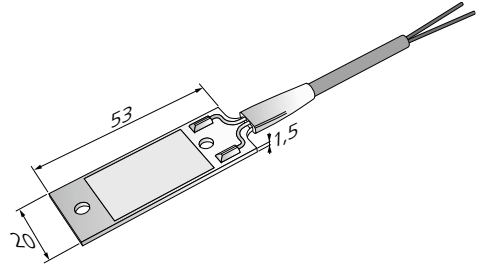

Kuva 1. Mitat, CG IV

Erittely

Tuote

Kondenssianturi, tehdasasennettu CG IV

Malli:

Kytetty tuotteeseen, jossa on ohjauksikkö:
URC1/LUNAd tai CONDUCTOR (rev. 4)

Kondenssianturi jälkiasennukseen CG IV sarja

Malli:

Kytettäväksi tuotteeseen, jossa on ohjauksikkö:
URC1/LUNAd tai CONDUCTOR (rev. 4)

Laitekuvaus

Esimerkki kuvaustekstistä.

Swegonin CG IV -kondenssianturi seuraavin toiminnoin:

- Tuotteeseen tuleva vesivirta suljetaan, kun tiivistymistä havaitaan. Kun kondenssivesi on haihtunut, toimilaitteelle lähetetään venttiilien avaussignaali.
- Sopii URC1/LUNAd- ja CONDUCTOR-ohjauksikköihin (rev. 4 tai uudempi)

Malli: Kondenssianturi CG IV xx kpl

Malli: Kondenssianturi CG IV sarja xx kpl