

ACTUATOR_b


Installation – Injustering

20170316


Ventilställdon

Beteckning:	ACTUATOR b 24V NC KK ((inklusive kontaktdon) ACTUATOR b 24V NC (stiftade kabeländar)
Omgivnings- temperatur:	0-60°C
Märkning:	Swegon logo på kåpan
Kapsling:	PBT - Vit plast
Matningsspän- ning:	24 V AC/DC, +10%, 0-60 Hz
Funktion:	NC, tvåpunkts, termoelektriskt
Kabel:	Fast tvåledare, L= 1,0 m, Ø 0,5 mm ²
Effektförbrukning start:	7 VA under maximalt 2 minuter
Effektförbrukning drift:	2 VA
Öppnings-/ stängningstid:	ca. 3 minuter
Skyddsform:	IP 41
Ställkraft:	120 N +/-7%
Slaglängd:	3,8 +/- 0,3 mm
Vikt:	135 g
Anslutning:	M30 x 1,5 mm
Montering:	Horisontellt eller vertikalt

Produkten är CE-märkt och uppfyller EU:s krav gällande EMC.

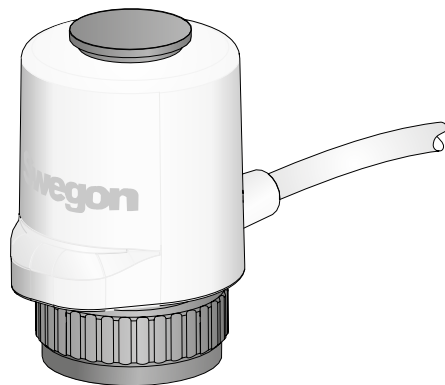

Figur 1. Actuator

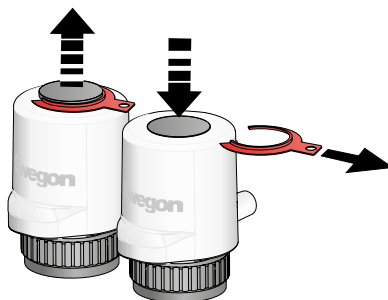

Figur 2. Lägesindikator ACTUATOR

Ställdonet har en indikering som tydligt visar öppet eller stängt, se Figur 2. När indikatorn är nedsänkt och i höjd med kapslingen är ställdonet i stängt läge. När indikatorn är upphöjd ovanför kapslingen är ställdonet i öppet läge.

NC - Spänningslöst stängt men levereras öppet

Vid leverans är ställdonet försett med en spärr som tvingar det i öppet läge, se Figur 2. Detta innebär att ställdonet är öppet vid installationen vilket underlättar provtryckning och luftning av vattensystemet. Spärren måste avlägsnas manuellt innan normal drift.