



## Brugsanvisning

**Anvendelsesområde**

Scanner TuneWISE benyttes sammen med håndterminalen TuneWISE og dongle Connect WISE USB til at identificere hvert produkt og parre det med den funktion det skal opfylde i WISE-systemet.

Identifikation af produkter foretages ved at aflæse produkternes QR-kode ved hjælp af scanner TuneWISE, som kommunikerer med TuneWISE via Bluetooth.

**Generelt**

Før arbejdet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i hele installationsvejledningen. Skader på produktet eller en del deraf, som skyldes forkert håndtering, er ikke omfattet af garantien, hvis denne installationsvejledning ikke er overholdt. For yderligere information om WISE, se dokumentation på [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

**Pakken indeholder**

- 1 scanner TuneWISE
- 1 opladningsstation
- 1 strømadapter
- 1 brugsanvisning

**Sikkerhed**

Kun servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage indgreb i forbindelse med parkobling af produkter til systemet.

Man må ikke kigge ind i laserlyset.

**Installation**

Kontroller, at produktet ikke har nogen synlige skader.

Tilslut opladningsstationens strømadapter til en stikkontakt, og oplad håndscanneren, se figur 1.

Før første brug foretages en fuld opladning på 4,5 timer.

**Betjening**

Når Scanner TuneWISE er opladet og tilsluttet TuneWISE i henhold til vejledningerne på side 2, er scanneren klar til brug.

Synliggør produkternes QR-kode til parringen.

Produkternes kode aflæses ved at rette en laserpeger med rød prik mod QR-koden samtidig med at man trykker på aftrækkeren.

Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret og uddannet WISE-servicetekniker.

**Fejlfinding**

Kontroller, at produktet er opladet og korrekt tilsluttet håndterminal TuneWISE.

**Rengøring**

Benyt en tør klud ved behov for rengøring. Vand, rengørings- og opløsningsmidler eller støvsuger må ikke benyttes.

**Service/vedligeholdelse**

Ved misstanke om defekt produkt, kontakt venligst Swegon.

**Affaldshåndtering**

Skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.

**Garanti**

Garanti eller service vil bortfalde/forlænges ikke, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, hvis en sådan reparation, modifikation eller ændring ikke er blevet skriftligt godkendt af Swegon AB, eller (2) serienumret på produktet er gjort ulæseligt eller mangler.

**Tekniske data****Scanner**

Frekvensbånd:	2,4-2,5 GHz, IMS-bånd (2400-2483 MHz)
Opladningstid:	4,5 timer
Anvendelsestid pr. ladning:	8 timer
Batteri:	2000 mAh Li-ion minimum
IP-klasse:	IP65
Laserproduktklasse:	Klasse 2
Farve:	Sort/orange
Omgivende temperatur:	Drift: -20 – + 50°C, Opbevaring: -40 – +70°C
RH:	0-95 % ikke kondenserende
Vægt scanner:	420 g

**Opladningsstation**


Strømforsyning:	230 VAC
Maks. effektforbrug:	5W
Vægt:	290 g

**Overensstemmelseserklæring**

Swegon AB erklærer hermed, at radioudstyret Scanner TuneWISE er i overensstemmelse med Direktivet 1999/5/EF, 2014/35/EU samt Direktivet 2011/65/EU.

Den komplette EU-deklaration er tilgængelig på Swegons hjemmeside, [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

Denne erklæring er kun gældende, hvis installationen af produktet er sket i henhold til anvisningerne i dette dokument, og hvis der ikke er foretaget ændringer på produktet.

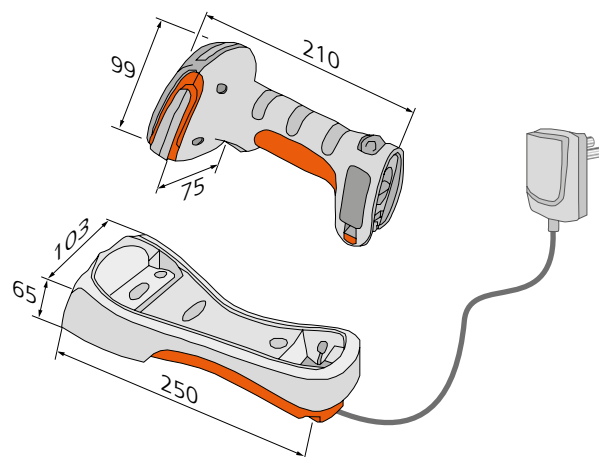

Figur 1. Scanner TuneWISE-KIT bestående af håndscanner, opladningsstation og strømadapter.



## Tilslutning til håndterminal TuneWISE

For at tilslutte scanneren til TuneWISE skal man først foretage en række indstillinger i scanneren.

Indstillingerne foretages ved at scanne de nærliggende syv koder i rækkefølge. (Afhængigt af hvilken kode der scannes høres forskellige biplyde).

Vent cirka 5 sekunder mellem hver kode

Når indstillingerne i scanneren er parate, start TuneWISE, og gå derefter til menuen "Scanner" under menuen "Settings".

- Når scanneren dukker op på listen til venstre: Vælg først scanneren og derefter "Connect".
- Der høres et bip, og scannersymbolet dukker op i overskriftslinjen i TuneWISE.
- Færdig.

Hvis det ikke er muligt at tilslutte scanneren til TuneWISE efter dette, så gentag proceduren forfra.

## Streg- og QR-koder som benyttes ved initiering af Scanner TuneWISE

