

TuneWISE

Håndterminal til identifikation af rumprodukter i Swegons system WISE



KORT OVERSIGT

- Let identifikation og tilslutning af rumprodukter i WISE-systemet.
- Installation og idriftsættelse sikres umiddelbart uden forkert tilsluttede kabler og fejlfinding.

Teknisk beskrivelse

Generelt

Håndterminal TuneWISE med dongle Connect WISE-USB benyttes sammen med Scanner TuneWISE til at identificere hvert produkt og parre det med den funktion, det skal opfylde i WISE-systemet.

Dongle Connect WISE USB giver mulighed for at skabe en radiogrænseflade mellem håndterminalen TuneWISE og produkter inden for Swegons indeklimasystem WISE.

I softwaren IC Design, hvor systemet er konfigureret og specificeret, gemmes en unik konfigurationsfil. Denne konfigurationsfil, med alle projektspecifikke funktioner og indstillinger benyttes ved idriftsættelsen. I forbindelse med at hvert enkelt produkt "parres" i systemet ved hjælp af håndterminal, dongle og scanner, får det sin rolle og funktion via Super WISE.

Funktioner

- Identifikation af produkter i WISE-systemet.
- Parring af produkter.

Materiale og overfladebehandling

- Håndterminalens kapsling er af ABS- og TPE-plast.

Medfølgende dele

Håndterminal TuneWISE leveres komplet med dongle TuneWISE-USB, strømadapter, netværkskabel og holder.

Identifikation/Idriftsættelse

Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret og uddannet WISE-servicetekniker.

Vedligeholdelse

Produktet skal oplades. Anden vedligeholdelse/service er ikke nødvendig ud over eventuel rengøring ved behov. Se separat brugsanvisning, findes på www.swegon.com.

Miljø

Leverandørreklæring kan ses på www.swegon.com.


Tekniske data

Skærm	7" kapacitiv berøringsskærm
Frekvensbånd, Bluetooth:	2,45 GHz IMS-bånd (2432-2462 MHz)
Frekvensbånd, Connect WISE:	2,45 GHz, IMS-bånd (2400-2483 MHz)
Opladningstid:	4 timer
Anvendelsestid pr. opladning	2-7 timer
Batteri:	2000 mAh Li-ion
IP-klasse:	IP22
Farve:	Grøn/sort
Omgivende temperatur:	Drift: -20 – + 50 °C, Opbevaring: -40 – +70 °C
RH:	0-95 % ikke kondenserende

Elektriske data

Strømadapter:	
Spænding ind	90-264 VAC
TuneWISE:	
Spænding ind	24 VDC

Mål & vægt

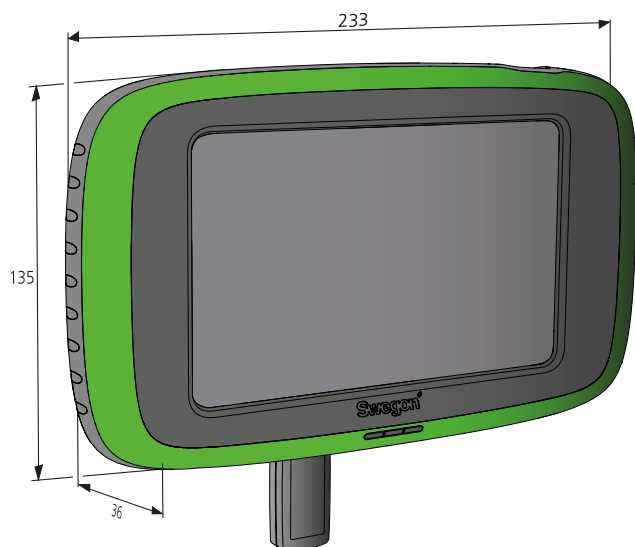

TuneWISE			
Mål (mm)			Vægt
B	H	D	(kg)
233	135	36	0,6

Holder			
Mål (mm)			Vægt
B	H	D	(kg)
260	178	60	0,2

Specifikationer

Produkt

Håndterminal : TuneWISE a
Version

Beskrivelsestekst

Eksempel på beskrivelsestekst i henhold til VVS AMA.

Swegons håndterminal af typen TuneWISE med følgende funktioner:

- Håndterminal til identifikation af produkter i Swegons system WISE.
- Parrer produkter med den funktion, de skal opfylde i WISE-systemet

Håndterminal: TuneWISE a xx stk.