

## Монтаж электрокалорифера CACZ-1-02

Электрокалорифер размещается в одном помещении с вентилятором приточного воздуха. Калорифер монтируется слева под рекуператором тепла, см. рис. 1.

Калорифер крепится к промежуточному листу с помощью трех прилагаемых винтов. Три подготовленных отверстия в промежуточном листе отмечены сервис-деколями, см. рис. 2.

Окончив монтаж калорифера, подключи его на электрошкаф.

Затем произведи программирование на дисплее CACA -агрегата путем выбора значения =1 для электрокалорифера (См. инструкцию по монтажу и уходу для агрегата CACA).

Рис. 1

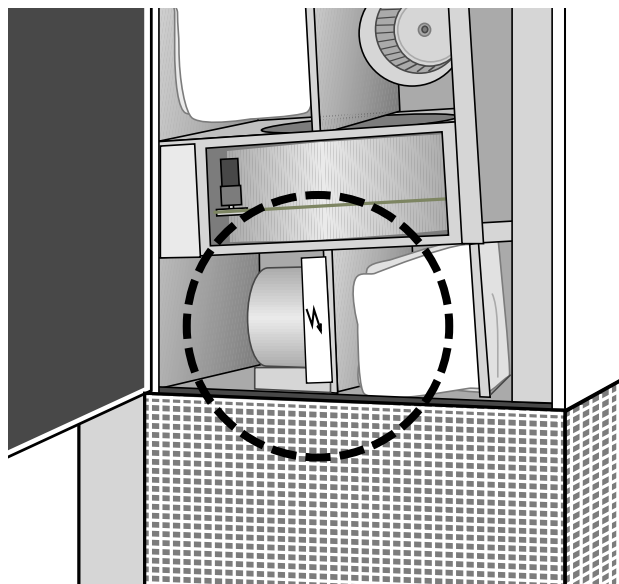


Рис. 2

