

Installation overgangsstik modul/klemme TBLZ-1-55 GOLD/COMPACT

1. Generelt

Overgangsstikket indeholder en 8-polet modultilslutning, internt forbundet til 8 skrueforbindelser.

2. Anvendelsesområde

Overgangsstikket bruges til funktion forvarme eller Xzone sammen med en elektrisk varmeplade af typen Swegon standard med styrekabel.

3. Funktion

Modultilslutningens kontaktfjedre er forbundne med den pågældende tilslutningsskrue til eksternt kabel. Overgangsstikket forbinder modultilslutning på kablet til elektrisk varmeplade med aktuelle ledere til tilslutning på IQnomic Plus-modulet.

4. Montage

Overgangsstikket monteres på et passende sted. Brug de medfølgende skruer eller plade med dobbeltklæbende tape.

Hvis der kræves en højere tæthedsklasse, skal overgangsstikket placeres i tilslutningsboks TBLZ-1-61, se billede.

Kablerne trækkes gennem forskruninger. Forskruningerne spændes, så de slutter tæt omkring kablerne.

OBS! Tilslutningsboksen skal placeres opret med forskruningerne nedad!


5. Tekniske data

5.1 Overgangsstik

| | |
|---------------------------|-------------|
| Kapslingsklasse | IP 20 |
| Farve | Beige |
| Materiale | Termoplast. |
| Mål: | 52x58x22 mm |
| Opfylder RoHS-direktivet. | |

5.2 Eventuel tilslutningsboks TBLZ-1-61

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Kapslingsklasse | IP 66 |
| Farve | Grå |
| Materiale | Glasfiberforstærket polypropylen |
| Mål: | 85x85x51 mm |

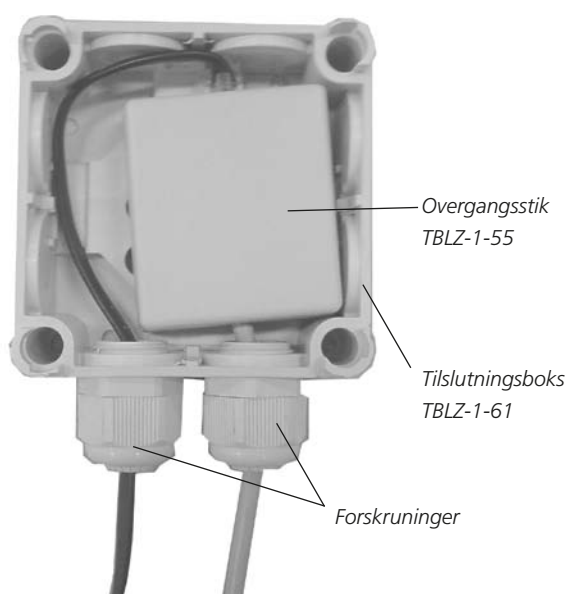

6. Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til gældende forskrifter.

