

Installation Jalousieklappe TBLZ-54 COMPACT Größe 02-03


1. Allgemeines

Die Jalousieklappe ist für die Montage am Fortluft- und/oder Außenluftanschluss an der Oberseite des COMPACT Air-Gerätes vorgesehen. Sie verhindert Kältestrahlung bei ausgeschaltetem Gerät.

2. Montage

1. Die Jalousieklappe am Fortluft- und/oder Außenluftanschluss des Gerätes platzieren.
2. Die Fixierung am Kanalsystem erfolgt mit Popnieten.
3. Die Klappe muss gemäß der geltenden Normen für Lüftungskanäle isoliert werden.

Montagealternativen

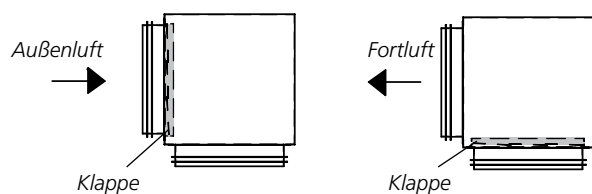

Abmessungen

