

Instructions d'installation du silencieux TBDA/TBDB/TCDA/TCDas GOLD/SILVER C/COMPACT

1. Généralités

Le TBDA/TBDB/TCDA/TCDas est un silencieux par absorption à installer dans les circuits de gaines de ventilation équipées de centrales de traitement d'air GOLD, SILVER C et COMPACT.

2. Maintenance

Vérifier au minimum deux fois par an si le système doit être nettoyé. Ne pas utiliser de liquides! Nettoyer les surfaces avec un aspirateur ou à l'aide d'une brosse fine.


Le couvercle côté inspection pour pièges à sons dans caisson est simple à démonter pour inspection et nettoyage.

3. Installation


Pour l'installation de silencieux dans les gaines, voir les instructions à la rubrique: Instructions d'installation des accessoires pour conduits.



TBDA



TBDB

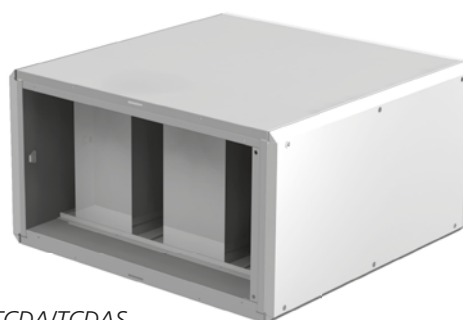

TCDA/TCDas