


CG-IV

Датчик конденсата для автоматики CONDUCTOR и URC1



Краткие сведения

Обозначение:	CG-IV
Функция:	Срабатывает при выпадении конденсата на ламелях теплообменника
Длина	1550 мм
Чувствительный элемент:	Печатная плата управления с золотым покрытием
Размеры:	53x20x1.5 мм (чувствительный элемент)
Кабель:	2x0.25 мм ² , длина: 1500 мм Коричневый и белый с обжимными наконечниками
Монтаж:	Монтируется на алюминиевой пластине и закрепляется стяжками кабеля Размещение: Датчик размещается на ламелях теплообменника рядом с трубой прямой холодной воды
Комплект включает:	1 датчик конденсата 1 алюминиевая пластина 4 стяжки кабеля

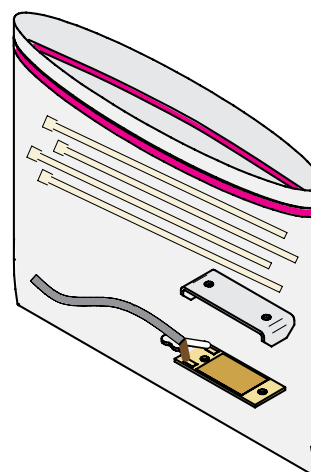

Swegon