


SYST TS-1

Dubbelisolerad skyddstransformator

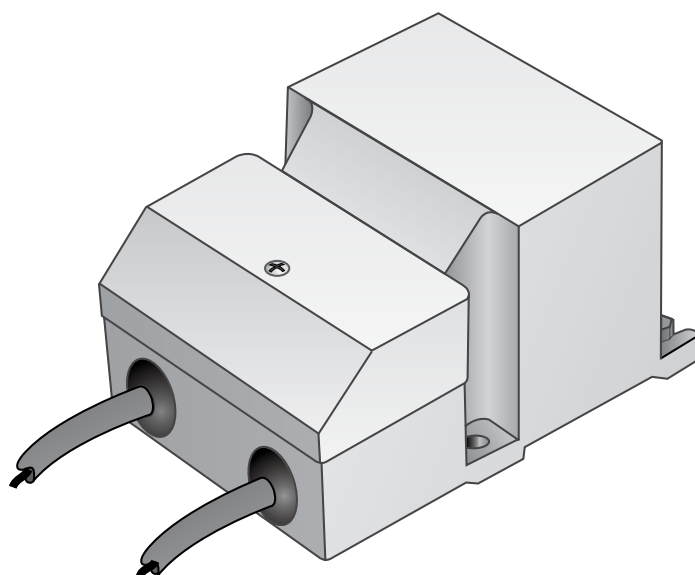

Transformator SYST TS-1

Dubbelisolerad skyddstransformator

Beteckning: SYST TS-1 72VA 3,15 A TRAFÖ

Effekt 72 VA

Kapsling: Helt ingjuten, kåpa av plast

Skyddsform: IP 44

Primärsida: 230 V AC, 50-60 Hz, anslutning med stickkontakt SE, kabellängd 2m.

Sekundärsida: 24 V AC, T3,15 A, sekundärsäkring (trög glassäkring 20x5 mm), anslutningskabel, längd = 1 m, med 2 grenar, (2x2x0,35 mm²)

Transformatorerna är beräknade för en omgivningstemperatur på 40°C och har temperaturklass E.

Montage: Fästhål på kapslingens utsida

Vikt: 1,2 kg

Mått (bxhxl): 75x65x120mm

Produkten är CE-märkt och uppfyller EU:s krav gällande EMC och LVD. PVC / halogenfri

SYST TS-1

Swegon